


# Pool eGrout



Pool eGrout

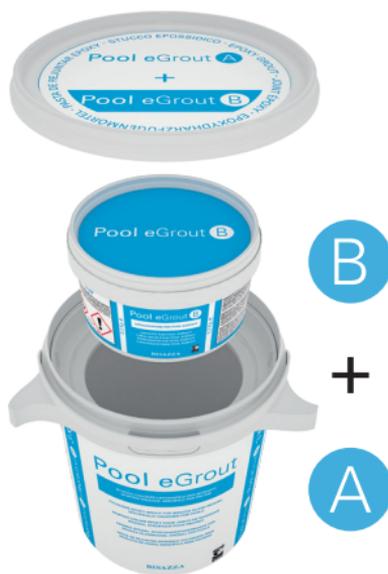

**BISAZZA**

# Pool eGrout



STUCCO EPOSSIDICO - EPOXY GROUT

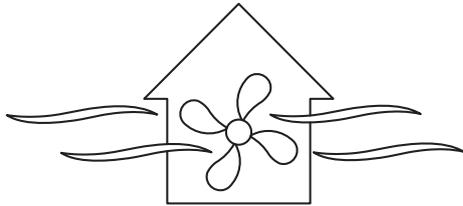






Durata dell'impasto  
Pot life  
Durée pratique d'utilisation  
Topfzeit  
Duración de la mezcla



45 min. / 22°C







APPLICAZIONE - APPLICATION  
APPLICATION - AUFTRAGEN - APLICACIÓN



PULIZIA INIZIALE - INITIAL CLEANING  
NETTOYAGE INITIAL - ERSTE REINIGUNG  
LIMPIEZA INICIAL









< 30 min. / 30°C  
< 60 min. / 20°C  
< 2h / 15°C



PULIZIA FINALE - FINAL CLEANING  
NETTOYAGE FINAL - ENDREINIGUNG - LIMPIEZA



min 4h / 30°C  
max 24h / 15°C

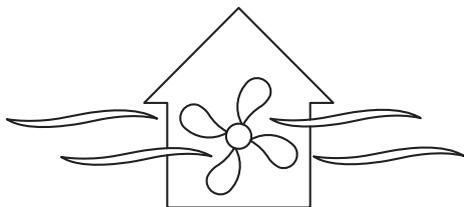

AVVERTENZE - WARNINGS  
AVERTISSEMENTS - ZUR BEACHTUNG  
ADVERTENCIAS

- Rispettare i giunti di frazionamento e/o di dilatazione sigillandoli con prodotti adatti allo scopo.
- Pool eGrout non è un impermeabilizzante.
- Non aggiungere a Pool eGrout acqua o alcun solvente per aumentarne la lavorabilità: le prestazioni del prodotto verrebbero inevitabilmente compromesse.
- Per non alterare le prestazioni del prodotto, i due componenti si devono miscelare integralmente.
- Leggere variazioni di colore potrebbero verificarsi tra forniture diverse.
- I tempi di lavorabilità variano sensibilmente in base alle condizioni ambientali e del fondo.
- Non utilizzare con temperature del sottofondo inferiori a +12°C e superiori a +30°C.
- Rispettare scrupolosamente i rapporti di miscelazione 90:10 in peso.
- Attendere almeno 7 giorni (a 22°C) dall'ultimazione della posa prima di mettere il rivestimento a contatto con l'acqua.
- Non coprire le superfici stuccate prima che siano trascorsi almeno 2 giorni dalla stuccatura.
- **Per maggiori informazioni, consultare l'area tecnica del sito [www.bisazza.com](http://www.bisazza.com)**
- Respect the split and/or expansion joints sealing them with a specific product.
- Pool eGrout is not a waterproof product.
- Never add to water or any solvent. It will compromise the performance of the product.
- Mix the two compounds (A+B) to avoid altering the performance of the product.
- Slight shade variations between different batches may occur.
- Working time varies according to environmental conditions and substrate.
- Do not use the product when the substrate temperature is below +12°C or more than +30°C.
- Carefully respect the mixing ratio 90:10 in weight.
- Wait at least 7 days (at 22°C) from conclusion of fixing works before a contact of the surface with water.
- Do not cover the grouted surfaces unless at least 4 days are passed.
- **For additional information, refer to the technical area of the site [www.bisazza.com](http://www.bisazza.com)**
- Respecter tout joint de fractionnement ou d'expansion, tout en les scellant avec des produits prévus à cet effet.
- Pool eGrout n'est pas un produit imperméabilisant.
- Tout rajout d'eau ou de solvant à notre Pool eGrout, motivé par une simplification présumée des opérations de pose, compromettrait inévitablement les caractéristiques finales du produit.
- Afin de ne pas compromettre les caractéristiques finales du produit, ses deux composants doivent être complètement mélangés.
- De légères variations de nuance pourraient se produire d'une fourniture à l'autre.
- Les conditions environnementales et du support influencent considérablement le délai d'application.
- Ne pas utiliser si la température du support est inférieure à 12°C et supérieure à 30°C.
- Respecter scrupuleusement les proportions de mélange à hauteur de 90:10 en poids.
- Attendre 7 jours minimum (avec une température à 22°C), à compter de l'achèvement des opérations de pose, avant que le revêtement entre en contact avec de l'eau.

AVVERTENZE - WARNINGS  
AVERTISSEMENTS - ZUR BEACHTUNG  
ADVERTENCIAS

- Attendre 2 jours après la fin des opérations de jointoiment avant de couvrir les surfaces jointoyées.
- **Pour de plus amples informations, consulter la session technique du site internet [www.bisazza.com](http://www.bisazza.com)**
- Die Teil- und Dehnungsfugen einhalten und mit entsprechend geeigneten Produkten verschließen.
- Pool eGrou ist kein abdichtendes Produkt.
- Dem Pool eGrou kein Wasser oder Lösungsmittel hinzugeben, um die Verarbeitung zu erleichtern, da dies die technischen Eigenschaften des Produkts beeinträchtigen würde.
- Um die optimale Eigenschaft des Produkts zu erreichen, müssen die zwei Komponenten vollständig vermischt werden.
- Bei unterschiedlichen Produktlieferungen können leichte Farbabweichungen auftreten.
- Die Verarbeitungszeiten variieren je nach Umgebungsbedingung und Beschaffenheit des Untergrunds erheblich.
- Nicht bei Temperaturen des Untergrunds von weniger als +12°C und mehr als +30°C verwenden.
- Das Mischungsverhältnis von 90:10 nach Gewicht strikt einhalten.
- Nach dem Abschluss der Verlegung mindestens 7 Tage (bei 22°C) warten, bevor die Verkleidung mit Wasser in Berührung gebracht wird.
- Bis zum Abdecken der verfugten Flächen mindestens 2 Tage nach dem Verfugen warten.
- **Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Bereich der Internetseite [www.bisazza.com](http://www.bisazza.com)**
- Respete las juntas de fraccionamiento o de dilatación y séllelas con productos específicos.
- Pool eGrout no es un producto impermeabilizante.
- No añada agua ni ningún otro disolvente a Pool eGrout para aumentar su trabajabilidad ya que su rendimiento estaría irremediamente afectado.
- Para no alterar las características del producto, los dos componentes han de mezclarse completamente.
- Pueden producirse ligeras variaciones de color dependiendo del suministro.
- Los plazos de trabajabilidad varían considerablemente dependiendo de las condiciones ambientales y del soporte.
- No utilice el producto si la temperatura del soporte es inferior a +12°C y superior a +30°C.
- Respete escrupulosamente las proporciones de mezcla de 90:10 en peso.
- Al terminar la colocación espere por lo menos 7 días (a una temperatura de 22°C) antes de poner el revestimiento en contacto con el agua.
- Evite cubrir las superficies recién rejuntadas antes de 2 días.
- **Para más información consultar el área técnica en [www.bisazza.com](http://www.bisazza.com)**



